

GATE – GUARD 16 QC

Úroveň zadržení H2 podle normy EN 1317-2




Otevírací svodidlo **GATE-GUARD 16 QC** je zkrácenou variantou základního typu svodidla **GATE-GUARD** a slouží jako nouzová otevírací brána pro průjezd vozidel integrovaného záchranného systému na druhou stranu dálnice.

Konstrukčně se svodidlo **GATE-GUARD 16 QC** skládá ze čtyř segmentů o délce 4 m, z nichž dva krajní díly jsou opatřeny otočnými čepy, na nichž jsou nasazeny středové díly každý o délce 4m, uprostřed spojeny zámkem pro rychlé otevření, tzv. „quick connection“. Oba středové díly lze otevřít současně jako bránu o šířce 8m.

Příčný řez svodidla **GATE-GUARD 16 QC** je totožný se svodidlem **Vario-Guard**, což umožňuje jednoduché propojení obou systémů. Stejně tak lze otevírací svodidlo **GATE-GUARD 16 QC** zakomponovat i do jiných typů svodidel prostřednictvím speciálních přechodových dílů.

V případě včlenění svodidla **GATE-GUARD 16QC** do přejezdu SDP o délce 120 m mezi již osazená mobilní svodidla (**Vario-Guard** nebo **Duo-Rail**) se krajní díly svodidla **GATE-GUARD 16 QC** nemusí kotvit do vozovky.

Technická specifikace

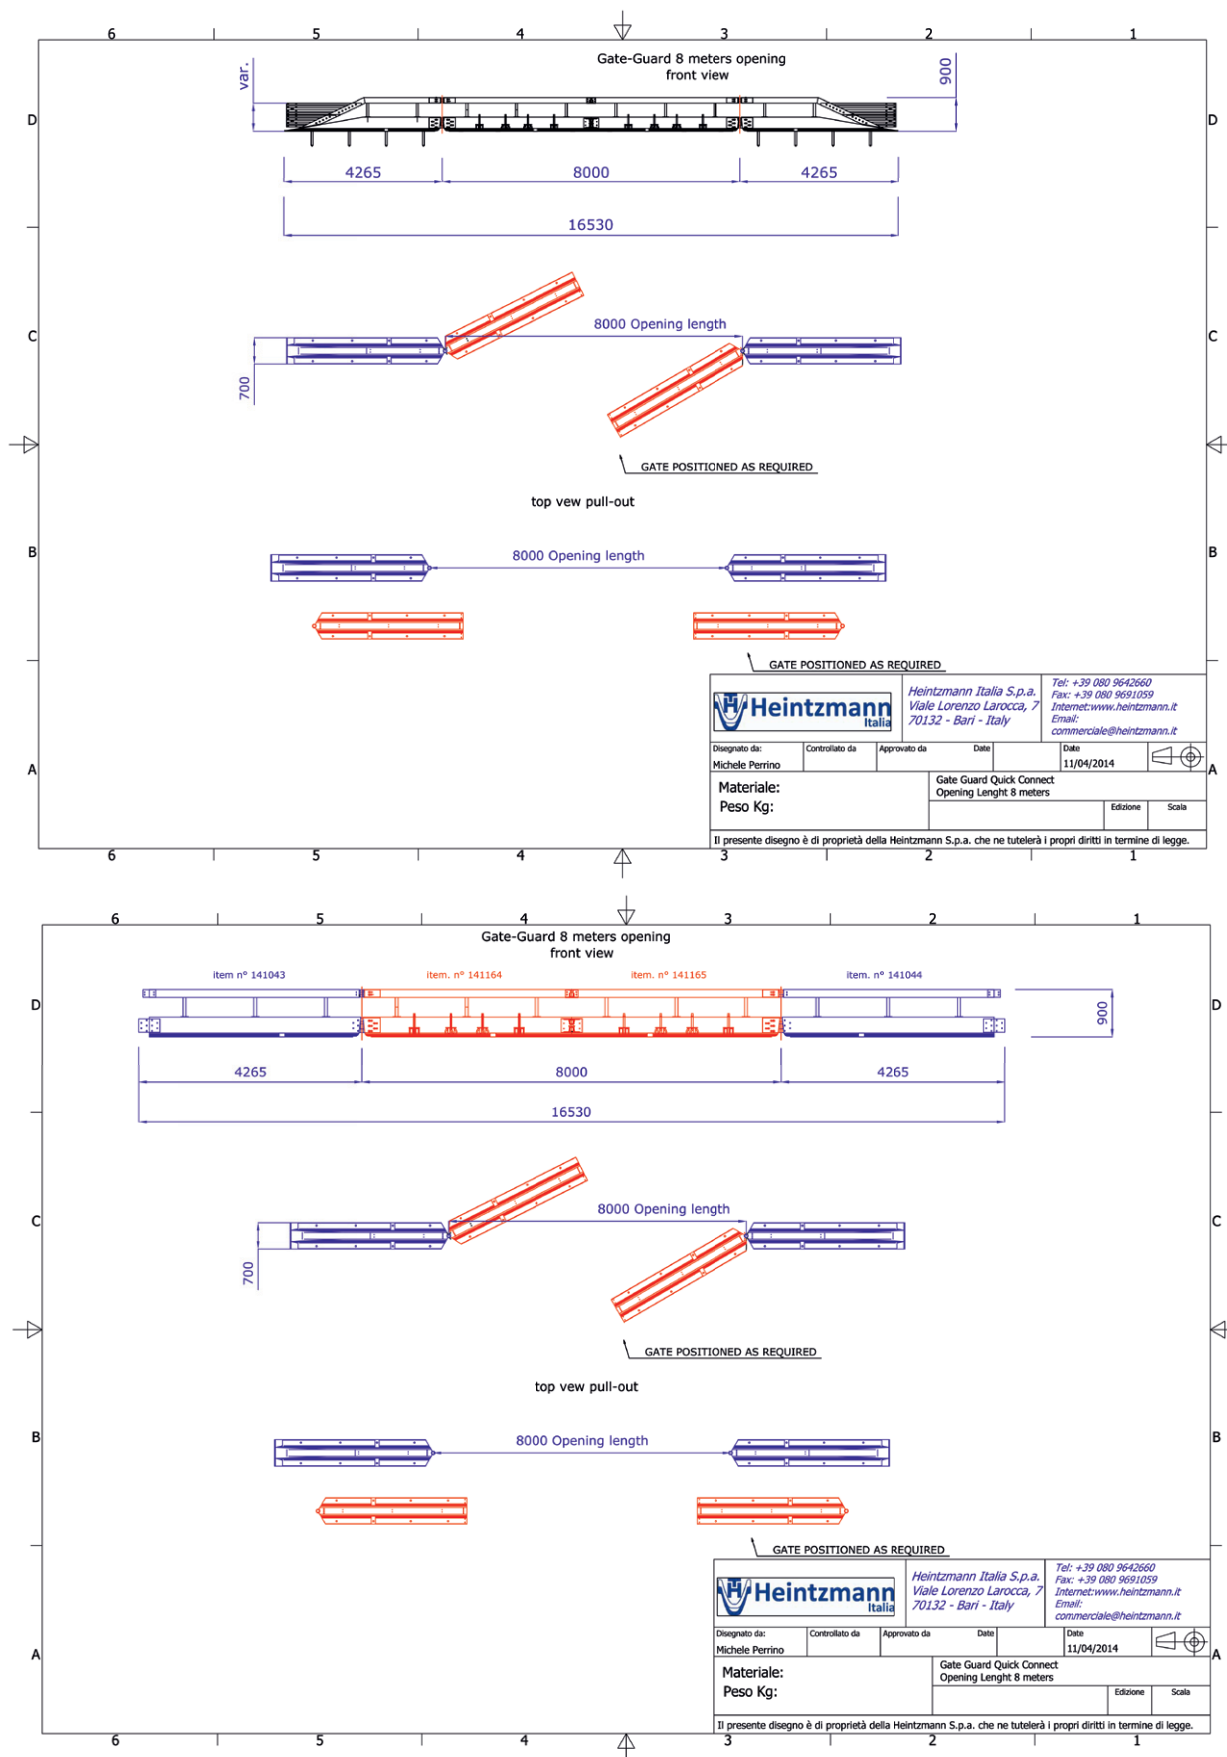

Instalace svodidla **GATE-GUARD 16 QC** je jednoduchá a jeho údržba není náročná, když se provádí pravidelně.

Rychlé projetí vozidel IZS může ušetřit cenné minuty při záchrane lidských životů.