


GATE-GUARD – testování bezpečnosti

GATE-GUARD byl testován a schválen podle evropské normy EN 1317-2 na úroveň zadržení H2 a získal tak evropský certifikát shody se značkou CE. To z něj dělá jeden z nejlepších a nejbezpečnějších otevíratelných zachytných systémů na evropském trhu.

Úroveň zadržení	Nárazová zkouška	Pracovní šířka	Hodnota ASI
H2	TB 11	–	B
–	TB 51	W 7	–

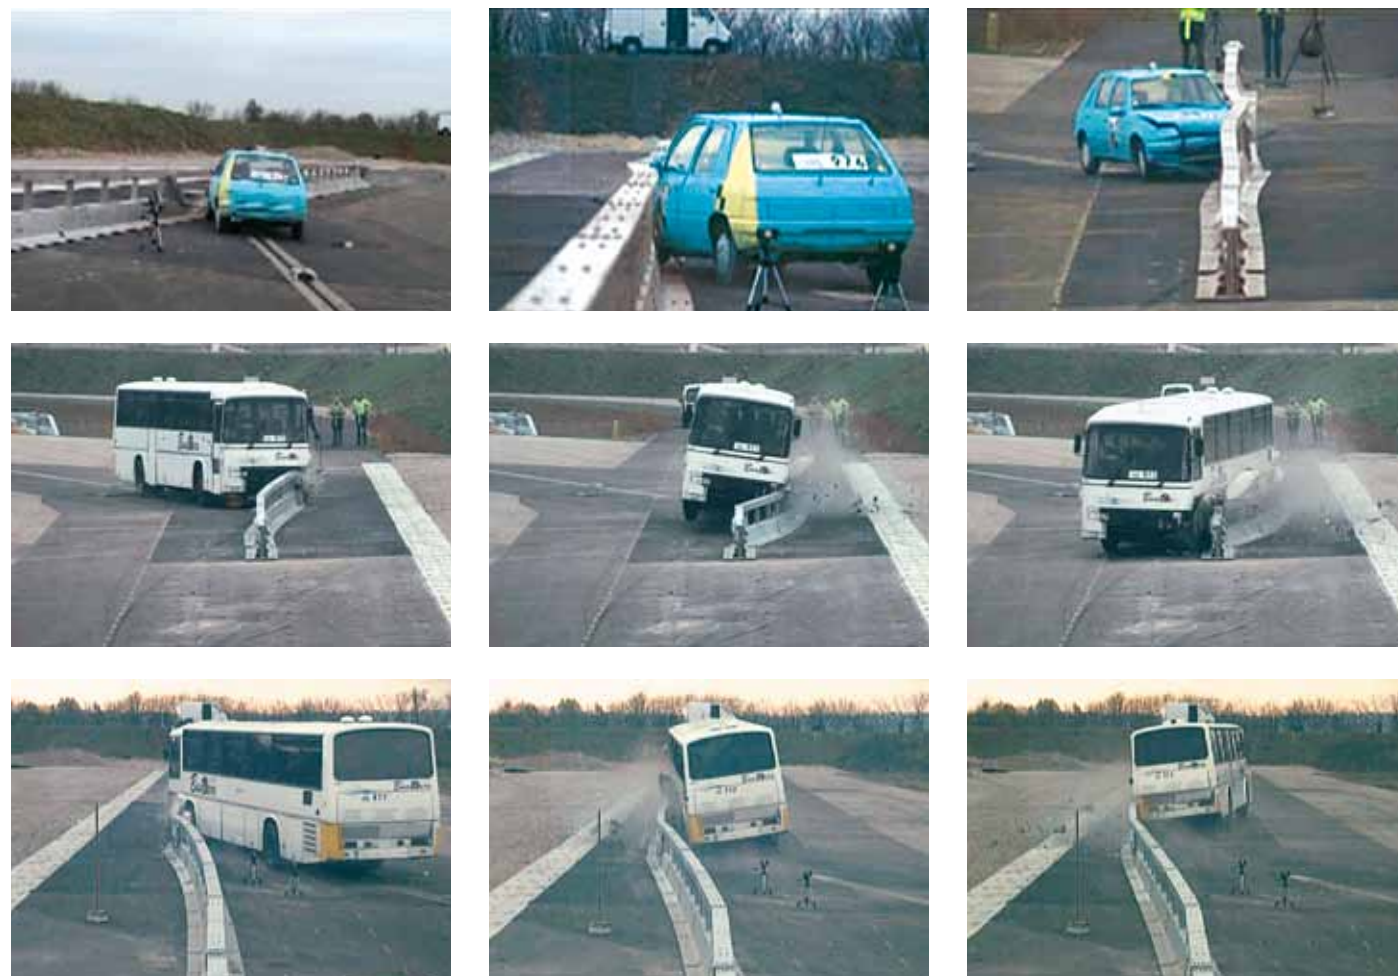

Otevíratelné svodidlo **GATE-GUARD** bylo vyvinuto společností SGGT – Safe German Guardrail Technology na základě dobře známého variabilního svodidla **VARIO-GUARD**. Může však být napojeno na kterýkoli odlišný typ svodidla tak, že se svodnice oboustranného svodidla přišroubují k náběhu madla **GATE-GUARDU**.

Výrobce:

GATE-**GUARD**® registrovaná značka společnosti

SGGT
Safe German Guardrail Technology

HEINTZMANN Holding GmbH

Výhradní dovozce do ČR:

AGROZET ZS,s.r.o., Šumavská 31, 612 54 Brno, IČ: 25308645, DIČ: CZ25308645

Zapsáno v OR u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 24345

Kontakty: Tel.: +420 737 256 916, www.agrozetzs.eu

GATE – GUARD

Úroveň zadržení H2 podle normy EN 1317-2



GATE-GUARD je mobilní otevíratelné svodidlo do středových přejezdových pásů o standardní délce 48,8 m, která však může být přizpůsobena podle místních podmínek. Má celkovou výšku 900 mm a stejný příčný řez jako svodidlo **VARIO-GUARD**. Zajišťuje operativní přesměrování provozu v úrovni zadržení H2 s integrovanou nouzovou bránou o délce 4 metry.


Přejezd středového pásu

a převedení provozu do protisměru

Otevíratelné svodidlo **GATE-GUARD** bylo navrženo pro snadné a bezpečné zpřístupnění středových přejezdových pásů na čtyřproudových komunikacích při nouzových situacích.


Umísťuje se především na dálnicích a rychlostních komunikacích před velkými mosty a tunely, aby v případě havárie či opravy bylo možné operativně převést provoz do protisměru.







Nouzové brány

Integrované nouzové brány jsou zvýrazněny barevným nátěrem madla, aby jejich umístění v terénu bylo lépe viditelné. Jsou široké 4 metry a mohou být otevřeny pro nouzové projetí záchranné služby nebo hasičského vozu během 2 minut. Rychlé otevření umožňuje hydraulický zvedací systém.

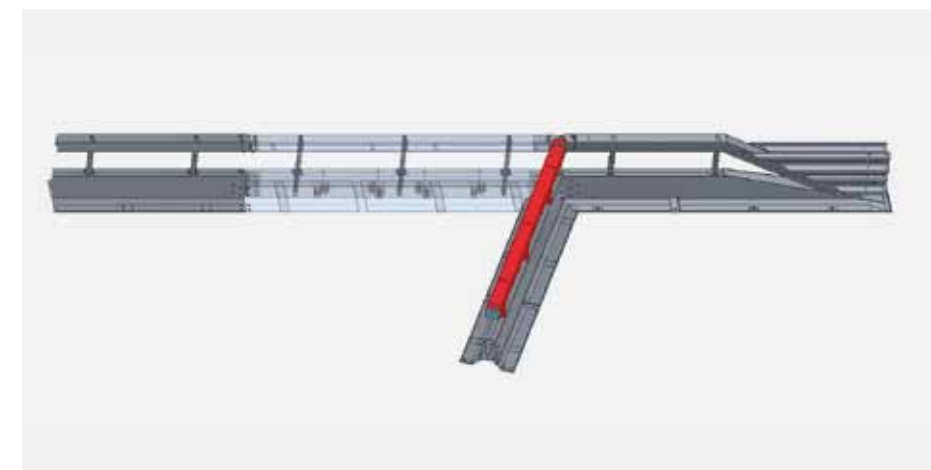

V úzkých prostorách může být nouzová brána oddělena od svodidla úplně a posunuta vedle něj paralelně.

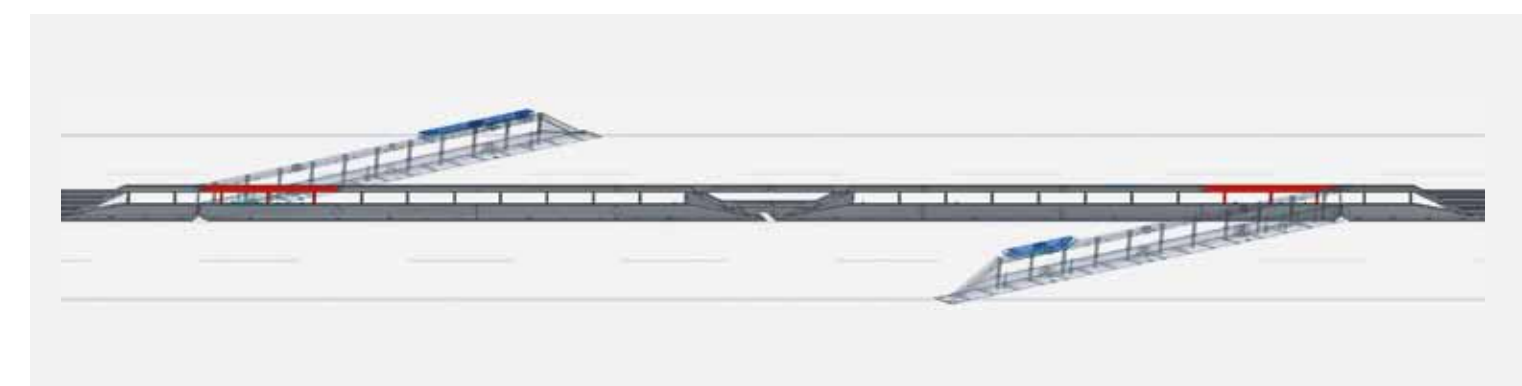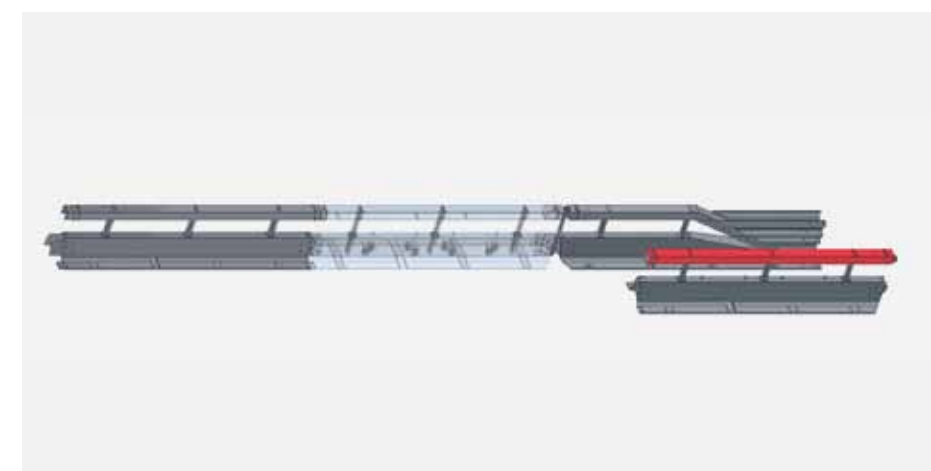

Otevíratelná délka 40800

